

STAGE BEAMER FC - OUTDOOR

B05511

DESCRIPTION

Projecteur très puissant à LED RVBB équipé de 14 LED OSRAM 5W pour une utilisation en extérieur - IP65

CARACTÉRISTIQUES

- Mode « TOUR 16 BITS » supplémentaire avec contrôle de couleur sur 16 bits (R, V, B et B contrôlés sur 2 canaux : grossier + fin)
- Très puissant projecteur à LED RVBB équipé de 14 LED OSRAM quadricolores de 5W :
 - Les tons sombres indésirables sont complètement éliminés
 - Parfait mélange de couleur réparti de façon homogène, même à faible distance
 - Angle de faisceau : 14°
 - **IP65**
- Ce projecteur LED est votre premier choix : Permet d'éclairer des scènes de petites, moyennes ou grandes dimensions, mais s'intégrera aussi parfaitement à un éclairage architectural.
- Alternative parfaite aux projecteurs traditionnels PAR64 : une consommation électrique de seulement 65 W à pleine intensité et pas besoin de blocs encombrants de variateur !
- L'adoption de la technologie à LED permet d'importantes économies d'énergie par rapport à des équipements à lampe halogène !
- Plusieurs modes de fonctionnement DMX : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canaux
- Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est choisi par les éclairagistes professionnels :
 - Préréglages de température de couleur entre 3 200 K et 10 000 K
 - Étalonnage RVBB
 - Différentes courbes de gradation
 - Adressage par identifiant (ID)
 - Entrée/sortie Neutrik PowerCon (24 unités max.)
 - Entrée/sortie DMX 3 broches + 5 broches
 - Rappel de programmes personnalisés par DMX
 - Afficheur LED piloté par menu à l'arrière avec protection par mot de passe
 - Protection de la lentille en verre trempé
- La LED de 1200 Hz convient parfaitement aussi aux studios de télévision (aucune interférence avec les caméras de télévision)
- Complètement silencieux : le projecteur est refroidi par une circulation d'air naturelle et donc pas besoin de ventilateurs bruyants !
- Le boîtier en aluminium léger dispose de deux supports de suspension de sorte qu'il est possible d'utiliser aussi ce projecteur au sol.
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPECIFICATIONS

Général : Usage	Architectural, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	24.5 x 20.5 x 24.5
Général : Poids (kg)	4.96
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	65
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LED
Général : Fixation	M10
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	automatic, fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	15
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : lampe	LED
Lumière : couleurs	RGB, RGBW
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	1.2
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	1.2
Connexion : entrée	3 pin XLR, ip-powerlink connector
Connexion : sortie	3 pin XLR, ip-powerlink connector
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655118

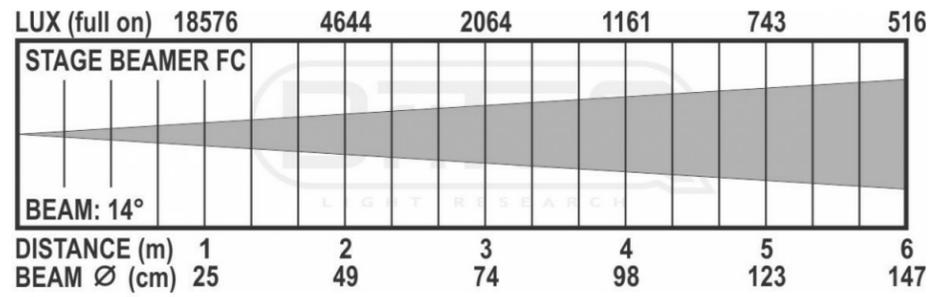

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.