

STAGE BEAMER FC - INDOOR

05504

DESCRIPTION

Projecteur très puissant à LED RVBB équipé de 14 LED OSRAM 5W.

CARACTÉRISTIQUES

- Mode « TOUR 16 BITS » supplémentaire avec contrôle de couleur sur 16 bits (R, V, B et B contrôlés sur 2 canaux : grossier + fin)
- Les entrées/sorties DMX sont à présent munies de deux connecteurs XLR, un à 3 broches et un autre à 5 broches
- Très puissant projecteur à LED RVBB équipé de 14 LED OSRAM quadricolores de 5W :
 - Les tons sombres indésirables sont complètement éliminés
 - Parfait mélange de couleur réparti de façon homogène, même à faible distance.
 - Angle de faisceau : 14°
- Ce projecteur LED est votre premier choix : Permet d'éclairer des scènes de petites, moyennes ou grandes dimensions, mais s'intégrera aussi parfaitement à un éclairage architectural.
- Alternative parfaite aux projecteurs traditionnels PAR64 : une consommation électrique de seulement 65 W à pleine intensité et pas besoin de blocs encombrants de variateur !
- L'adoption de la technologie à LED permet d'importantes économies d'énergie par rapport à des équipements à lampe halogène !
- Plusieurs modes de fonctionnement DMX : 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 canaux
- Grâce à toutes sortes de fonctions spéciales, ce projecteur est choisi par les éclairagistes professionnels :
 - Préréglages de température de couleur entre 3200 K et 10000 K
 - Étalonnage RVBB.
 - Différentes courbes de gradation
 - Adressage par identifiant (ID)
 - Entrée/sortie Neutrik PowerCon (24 unités max.)
 - Entrée/sortie DMX 3 broches + 5 broches
 - Rappel de programmes personnalisés par DMX
 - Afficheur LED piloté par menu à l'arrière avec protection par mot de passe
 - Protection de la lentille en verre trempé
- La LED de 1200 Hz convient parfaitement aussi aux studios de télévision (aucune interférence avec les caméras de télévision)
- Complètement silencieux : le projecteur est refroidi par une circulation d'air naturelle et donc pas besoin de ventilateurs bruyants !
- Le boîtier en aluminium léger dispose de deux supports de suspension de sorte qu'il est possible d'utiliser aussi ce projecteur au sol.




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| Général : Usage | Architectural, Stage & Rental, Theatre |
| Général : Dimensions (cm) | 24.5 x 20.5 x 24.5 |
| Général : Poids (kg) | 4.96 |
| Général : Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Général : Etiquette "énergie" | Non |
| Général : Consommation d'énergie W | 65 |
| Général : Couleur | noir |
| Général : Ecran | LED |
| Général : Fixation | M10 |
| Général : IP rating | indoor |
| Contrôle : manuelle | oui |
| Contrôle : Master/Slave | oui |
| Contrôle : SMART-DMX | Non |
| Contrôle : autonome | automatic, fixed |
| Contrôle : programmable | Non |
| Contrôle : mise à jour du logiciel | Non |
| Contrôle : canaux dmx maximale | 15 |
| Lumière : lamp socket | aucun |
| Lumière : lampe | LED |
| Lumière : couleurs | RGBW |
| Lumière : mélanger les couleurs | oui |
| Lumière : focus | Non |
| Lumière : zoom | Non |
| Lumière : iris | Non |
| Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz) | 1.2 |
| Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz) | 1.2 |
| Connexion : entrée | 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon |
| Connexion : sortie | 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon |
| Brand | BRITEQ |
| EANCode | 5420025655040 |
| Discontinued | Non |

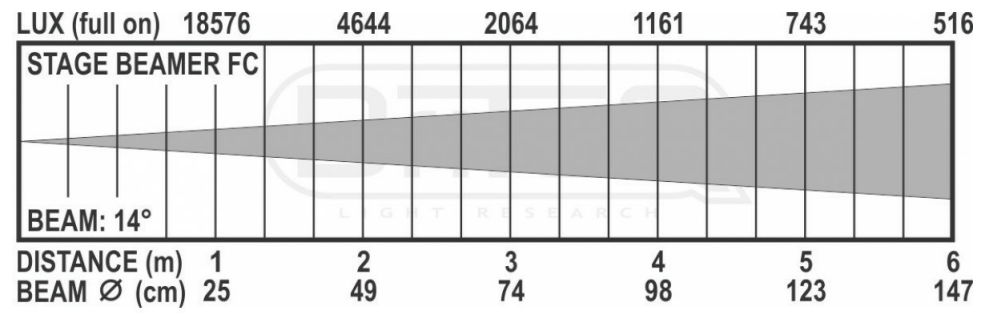

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.